

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

**Gmina Przyłęk**  
**Przyłęk BN**  
**26-704 Przyłęk**  
**Tel./fax. 48 677 30 16**  
**e-mail: przylek@przylek.pl**  
**NIP: 811-17-57-928**  
**REGON: 670223920**

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Budowa ogrodzenia strażnicy OSP w Mszadli Nowej**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika (104,00 m)
2. Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych (2,16 m<sup>3</sup>)
3. Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m<sup>2</sup> i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) dół. 27,00
4. Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ( 4,928 m<sup>3</sup> )
5. Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego - słupka do paneli systemowych, stalowego z powłoką poliestrową, o wys. do 2,5 m (43 szt.)
6. Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - paneli ogrodzeniowych systemowych z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową, o wys. 143 cm i dł. 250 cm ( 42 szt.)
7. Rozplantowanie ręczne 1 m<sup>3</sup> ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kat. III (4,928 m<sup>3</sup> )
8. Ogrodzenie z prefabrykatów (20,80 m<sup>2</sup> )
9. Montaż bramy ogrodzeniowej - stalowej konstrukcji bramy rozwieranej o szer. 3,0 m z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową - w skład kpl. wchodzi oprócz bramy słupki oraz wszystkie akcesoria (5,635 m<sup>2</sup> )
10. Montaż furtki ogrodzeniowej - stalowej konstrukcji o szer. 1,0 m z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową - w skład kpl. wchodzi oprócz furtki słupki , przęsło oraz wszystkie akcesoria (1 szt.)

Przedmiar robót wraz z ogólną charakterystyką obiektu stanowi załącznik do zapytania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury.

Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót poprzez właściwe jego oznaczenie. Ponadto wykonawca musi zabezpieczyć teren inwestycji przed dostępem osób postronnych.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi, oraz usunie wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

### **III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM**

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania niezbędnym sprzętem do wykonania zadania.
4. Wykonania przedmiotu zamówienia w terminie tj. do 30.11.2017 r.
5. Rozliczenia się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku
6. Przyjęcia zlecenia przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

### **IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (*załącznik nr1*)

Oferta powinna być:

- a) opatrzona pieczęcią firmową,
- b) posiadać datę sporządzenia,
- c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
- e) podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- f) zawierać wszystkie wymagane załączniki,
- g) Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczane na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- h) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (*załącznik nr 2*),
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz ogólnej charakterystyki obiektu.
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia.

#### **V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłek BN, 26-704 Przyłek do dnia 16 października 2017 r. do godz.10:00 (decyduje data wpływu oferty )

**Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.**

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

#### **VI. OCENA OFERTY**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 %.

#### **VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

#### **VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania w imieniu Zamawiającego udzieli pracownik Urzędu Gminy w Przyłęku - Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w .51.

***Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych***

***Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Urzędu Gminy w Przyłęku do złożenia zamówienia.***

*Załączniki:*

- 1. Formularz Oferty (zał. nr 1)*
- 2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)*
- 3. Wzór umowy (zał. nr 3)*
- 4. Przedmiar robót wraz z ogólną charakterystyką obiektu (zał. nr 4)*

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

Gmina Przyłęk  
Przyłęk BN  
26-704 Przyłęk

## OFERTA

### Dane oferenta:

Nazwa: .....

Adres: .....

Nr telefonu/ faksu : .....

REGON: ..... NIP: .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „**Ogrodzenie strażnicy OSP w Mszadli Nowej**” oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za cenę:

- netto złotych: ..... (słownie: .....)

- brutto złotych: ..... (słownie: .....)

- w tym podatek VAT w wysokości .....%, tj. w kwocie: ..... zł.

( słownie: .....)

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj.:
  - do dnia 30.11.2017 r.
2. Oświadczamy, że:
  - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia,
  - gwarantujemy niezmiennosc ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia jego realizacji,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania
- udzielimy ..... miesięcznej gwarancji na roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi
- usuniemy wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie ..... dni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia

**IV.** Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia:

Imię i Nazwisko: .....

Numer telefonu: .....

**3.** Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót .
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

..... dn. ....

.....

*(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do  
reprezentowania Wykonawcy)*

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „**Budowa ogrodzenia strażnicy OSP w Mszadli Nowej**”

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia,

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..... dn. ....

.....  
( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  
Do reprezentowania Wykonawcy)

**UMOWA nr...../2017 ( projekt)**

zawarta w dniu ..... w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłek, Przyłek BN, 26-704  
Przyłek  
reprezentowaną przez:

**1. Mariana Kuś – Wójta Gminy**

zwaną dalej „Zamawiającym” a

.....

reprezentowaną/ym przez:

1. ....
2. ....

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **Budowę ogrodzenia strażnicy OSP w Mszadli Nowej.**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika (104,00 m)
- 2) Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych (2,16 m<sup>3</sup> )
- 3) Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m<sup>2</sup> i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) dół. 27,00
- 4) Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (4,928 m<sup>3</sup> )
- 5) Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego - słupka do paneli systemowych, stalowego z powłoką poliestrową, o wys. do 2,5 m (43 szt.)
- 6) Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - paneli ogrodzeniowych systemowych z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową, o wys. 143 cm i dł. 250 cm ( 42 szt.)
- 7) Rozplantowanie ręczne 1 m<sup>3</sup> ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kat. III (4,928 m<sup>3</sup> )
- 8) Ogrodzenie z prefabrykatów (20,80 m<sup>2</sup> )

9) Montaż bramy ogrodzeniowej - stalowej konstrukcji bramy rozwieranej o szer. 3,0 m z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową - w skład kpl. wchodzi oprócz bramy słupki oraz wszystkie akcesoria (5,635 m<sup>2</sup> )

10) Montaż furtki ogrodzeniowej - stalowej konstrukcji o szer. 1,0 m z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową - w skład kpl. wchodzi oprócz furtki słupki , przesło oraz wszystkie akcesoria (1 szt.)

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót poprzez właściwe jego oznaczenie. Ponadto wykonawca musi zabezpieczyć teren inwestycji przed dostępem osób postronnych.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar wraz z ogólną charakterystyką obiektu. Integralną częścią umowy są: zapytanie ofertowe, oferta.

## § 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia ..... r.
2. Zakończenie wykonania umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 30.11.2017 r.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny być przedłożone wszelkie dokumenty dotyczące budowy i wykonanych robót.
5. Zamawiający przekaże teren robót w terminie do dnia ..... r.

## § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem i ogólną charakterystyką obiektu.
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ją do realizacji.

## § 4

1. Ryczałtowa cena robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi:
  - ..... zł. netto, słownie: ..... złotych netto
  - podatek VAT ..... % w kwocie ..... zł słownie: ..... złotych
  - ..... zł. brutto, słownie: ..... złotych brutto
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

7. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

## § 5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie :

.....

## § 6

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, w tym pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. W przypadku przerwania robót, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.
4. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. 2013.21.).
6. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

## § 7

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

## § 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .
2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty.
4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakościowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
7. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

## **§ 9**

1. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy podwykonawcom. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca powierza wykonanie następującego zakresu robót podwykonawcom:

- .....

## **§ 10**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

## **§ 11**

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad na swój koszt.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
3. Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami

## **§ 12**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego.
2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
3. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie .....dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

## **§ 13**

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym.

#### **§ 14**

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
- b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
- d) stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, niewykonania obowiązków przez Wykonawcę.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest:

- do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,
- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

#### **§ 15**

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 16**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 17**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

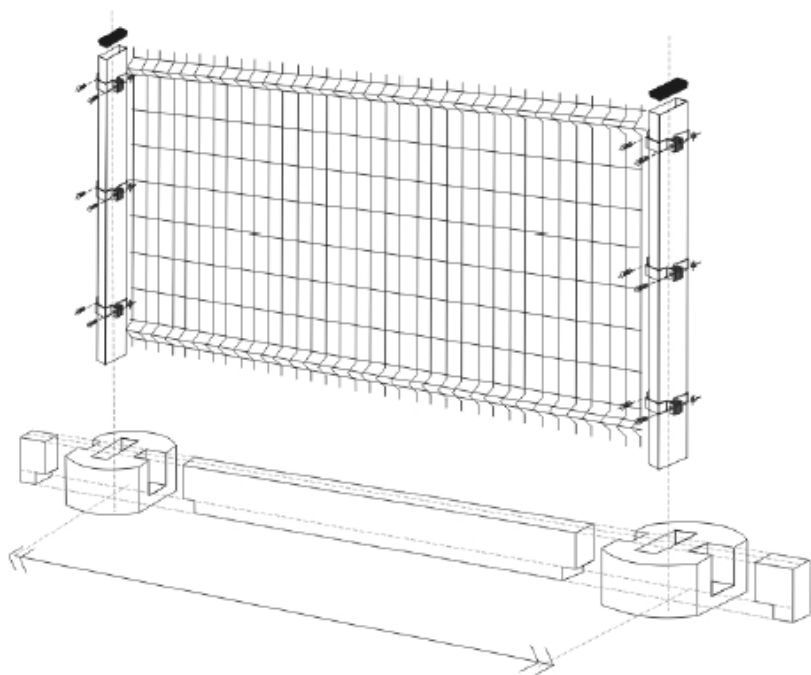
.....  
**WYKONAWCA**

.....  
**ZAMAWIAJĄCY**

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                 | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| <b>KOSZTORYS:</b> |                                |                                                                                                                                                                   |      |              |                |
| 1                 | 45342000-6                     | Wznoszenie ogrodzeń                                                                                                                                               |      |              |                |
| 1 d.1             | KNR 2-31<br>0818-05            | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika                                                                                                                 | m    |              |                |
|                   |                                | 44,20 + 42,70 + 17,1                                                                                                                                              | m    | 104,000      |                |
|                   |                                |                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>104,000</b> |
| 2                 | KNR 4-04<br>0302-01            | Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm                                                                         | m3   |              |                |
|                   |                                | wykucie gniazd w istniejącym cokole pod osadzenie słupków<br>18 * 0,20 * 0,6                                                                                      | m3   | 2,160        |                |
|                   |                                |                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,160</b>   |
| 3                 | KNR-W 2-01<br>0308-06          | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)                                                                               | dół. |              |                |
|                   |                                | pod bramę<br>2                                                                                                                                                    | dół. | 2,000        |                |
|                   |                                | strona wschodnia<br>19                                                                                                                                            | dół. | 19,000       |                |
|                   |                                | strona północna<br>6                                                                                                                                              | dół. | 6,000        |                |
|                   |                                |                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>27,000</b>  |
| 4                 | KNR 2<br>0106-02               | Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym                                                                                     | m3   |              |                |
|                   |                                | 0,70 * 0,40 * 0,40 * 42                                                                                                                                           | m3   | 4,704        |                |
|                   |                                | pod bramę<br>0,70 * 0,40 * 0,40 * 2                                                                                                                               | m3   | 0,224        |                |
|                   |                                |                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,928</b>   |
| 5                 | KNR-SEK 4-<br>01 2003-<br>0601 | Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego - słupka do paneli systemowych, stalowego z powłoką poliestrową, o wys.do 2,5 m | szt. |              |                |
|                   |                                | strona zachodnia<br>18                                                                                                                                            | szt. | 18,000       |                |
|                   |                                | strona wschodnia<br>19                                                                                                                                            | szt. | 19,000       |                |
|                   |                                | strona północna<br>6                                                                                                                                              | szt. | 6,000        |                |
|                   |                                |                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>43,000</b>  |
| 6                 | KNR-SEK 4-<br>01 2007-<br>1101 | Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - paneli ogrodzeniowych systemowych z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową, o wys. 143 cm i dł. 250 cm | szt. |              |                |
|                   |                                | strona zachodnia<br>17                                                                                                                                            | szt. | 17,000       |                |
|                   |                                | strona wschodnia<br>18                                                                                                                                            | szt. | 18,000       |                |
|                   |                                | strona północna<br>7                                                                                                                                              | szt. | 7,000        |                |

## Przedmiar

| Lp.                                                                                 | Podstawa                                                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                       | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|  |                                                           |                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |
|                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 42,000 |
| 7                                                                                   | KNR 2-01<br>d.1 0415-0200                                 | Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kat. III                                                                                     | m3   |         |        |
|                                                                                     |                                                           | 4,928                                                                                                                                                                                                   | m3   | 4,928   |        |
|                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 4,928  |
| 8                                                                                   | KNP 01 0709<br>d.1 -01.01<br>+ analiza<br>własna          | Ogrodzenie z prefabrykatów<br>Podmurówka betonowa - 246 cm / 25 cm<br>Pustak betonowy - Końcowy 20 cm<br>Pustak betonowy - Narożny 20 cm<br>Pustak betonowy - Przelotowy 20 cm                          | m2   |         |        |
|                                                                                     |                                                           | 104 * 0,20                                                                                                                                                                                              | m2   | 20,800  |        |
|                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 20,800 |
| 9                                                                                   | KNR-SEK 4-<br>d.1 01 2009-<br>2101<br>+ analiza<br>własna | Montaż bramy ogrodzeniowej - stalowej konstrukcji bramy rozwieranej o szer. 3,0 m z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową - w skład kpl. wchodzi oprócz bramy słupki oraz wszystkie akcesoria | m2   |         |        |
|                                                                                     |                                                           | 3,50 * 1,61                                                                                                                                                                                             | m2   | 5,635   |        |
|                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 5,635  |
| 10                                                                                  | KNR 2-23<br>d.1 0402-03                                   | Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia wraz z kompletem słupków i przesłem                                                                                                                | szt. |         |        |
|                                                                                     |                                                           | 1                                                                                                                                                                                                       | szt. | 1,000   |        |
|                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 1,000  |

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera szacunkowe ustalenie kosztów na wykonanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia strażnicy OSP - działki nr 649 w m. Mszadla Nowa”

Podstawowe dane wielkościowe:

- 
- Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika m 104,000
- Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych m3 2,160
- Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) dół. 27,000
- Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 4,928
- Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego - słupka do paneli systemowych, stalowego z powłoką poliestrową, o wys.do 2,5 m szt. 43,000
- Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - paneli ogrodzeniowych systemowych z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową, o wys. 143 cm i dł. 250 cm szt. 42,000
- Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kat. III m3 4,928
- Ogrodzenie z prefabrykatów m2 20,800
- Montaż bramy ogrodzeniowej - stalowej konstrukcji bramy rozwieranej o szer. 3,0 m z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową - w skład kpl. wchodzi oprócz bramy słupki oraz wszystkie akcesoria m2 5,635
- Montaż furtki ogrodzeniowej - stalowej konstrukcji o szer. 1,0 m z drutu stalowego fi 4-8 mm z powłoką poliestrową - w skład kpl. wchodzi oprócz furtki słupki , przęsło oraz wszystkie akcesoria szt. 1