


## Zasada wykonania obróbki przy murach

Nacięcie bruzdy gł 2 cm, obróbka na wcisk,  
wypełnienie silikonem

Domocowanie obróbki do ogniomuru

Domocowanie obróbki do blachy

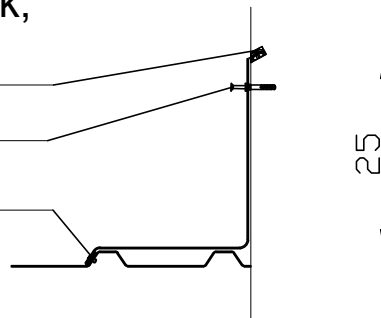

<b>OBIEKT:</b> Wymiana pokrycia dachu budynku OSP w Łagowie gm. Przyłęk		
<b>INWESTOR:</b> Urząd Gminy w Przyłęku		
<b>LOKALIZACJA:</b> Łagów gm. Przyłęk dz. nr ewid. 603		
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> Detal - zasada wykonania obróbki przy murach		
<b>OPRACOWAŁ:</b> Piotr Kulkowski	<b>NR UPRAWNIENI:</b> GP-III-7342/238/94	<b>PODPIS:</b>
<b>SKALA:</b> 1:10	<b>DATA OPRACOWANIA:</b> czerwiec 2018	<b>NR RYS:</b> A.6